




Il Domus Plus attraverso la nuova tecnologia Linktrusion, integra nei profili principali delle soluzioni alternative ed innovative rispetto ai tradizionali rinforzi in acciaio. Il risultato è un miglioramento significativo delle prestazioni termiche garantendo un maggiore risparmio energetico.

DOMUS PLUS

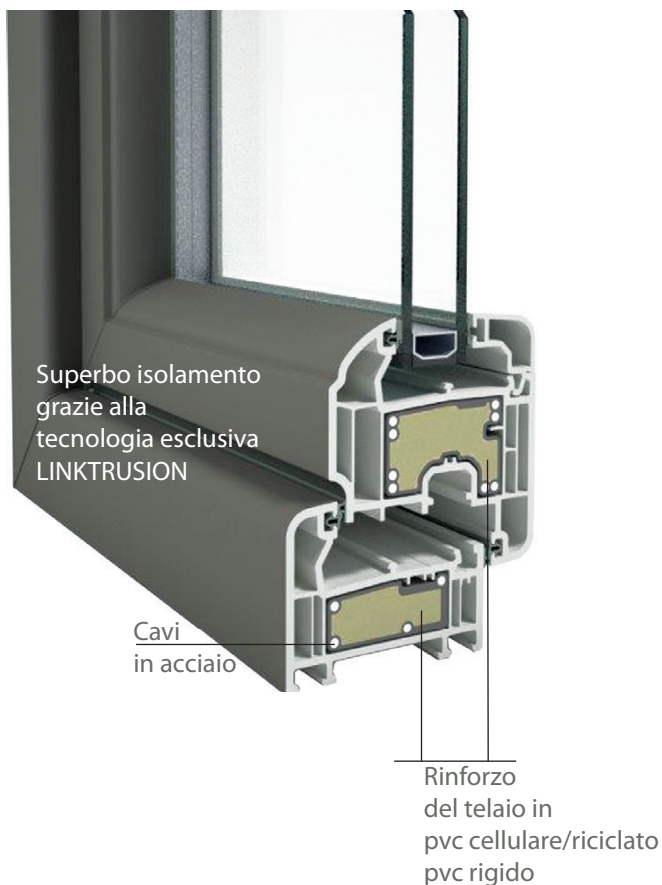

- Rinforzo Termico all'interno dell'anta e del telaio
- Ferramenta con nottolini "autoregolanti"
- Anta a ribalta con Microventilazione
- Apertura seconda anta con asta a leva
- Cerniere Frizionate
- Vetro selettivo con gas argon
- Incollaggio Strutturale del vetro
- Profilo Certificato in clima Severo

Domus Plus

Uf (W/m ² K)	1,00	
	Doppio vetro	Triplo vetro
Ug (W/m ² K)	1,0	0,7
	▼	▼
Uw (W/m ² K)	1,18*	0,88**

Finestra a un'anta : 1,23m x 1,48m , *=canalina in alluminio vetro 28mm , **=Swisspacer V vetro da 41mm



Isolamento Acustico
fino a 46 DB



Ferramenta Antieffrazione
in Classe WK2