




Il Prestigio è un sistema in alluminio/legno, per l'interruzione del ponte termico vengono utilizzate barrette di poliammide con uno spessore pari a 24mm, la forza di questo prodotto è sicuramente la stabilità e la resistenza ai carichi dinamici.

PRESTIGIO



Particolare
Taglio a 90°

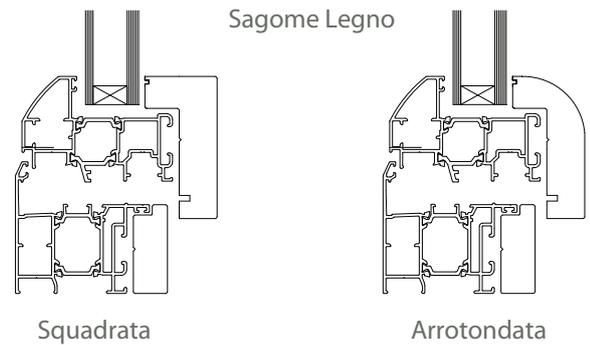

- Sistema a battente complanare sul lato esterno e a sormonto lato interno
- Ferramaneta con nottolini "autoregolanti"
- Anta a ribalta con Microventilazione
- Apertura seconda anta con asta a leva
- Cerniere Frizionate
- Vetro selettivo con gas argon
- Cerniere frizionate
- Incollaggio Strutturale del vetro
- Taglio a 90° (a richiesta)

Prestigio

Uf (W/m²K)	1,5	
Ug (W/m²K)	Doppio vetro 1,0	Triplo vetro 0,7
Uw (W/m²K)	1,50*	1,30**

Finestra a un'anta : 1,23m x 1,48m, *=-canalina in alluminio vetro 28mm, **=Swisspacer V vetro da 42 mm



Isolamento Acustico
fino a 42 DB



Ferramenta Antieffrazione
in Classe WK2